



Protestantse Gemeente Kollum

Handleiding bijzondere audiovisuele uitzendingen

- **Hoofdstuk 2: Opnemen diensten voor uitzending op een latere dag/tijdstip (video).**
- **Hoofdstuk 7: Gemeente morgen in de ProRege grote zaal-5 (audio).**

Datum: 03-januari-2022

Versie: 2

Aan: Mediateam

Van: Arjan Reurich



1. Inleiding

In dit document worden speciale audio visuele uitzendingen genoemd die speciale technische handelingen vereisen.

2. Opnemen diensten voor uitzending op een latere dag/tijdstip

Volgorde handelingen:

1. Zet in het [SIKN beheersysteem](#) de optie **YouTube uit**. [Hoofdstuk 3]
2. **Start** de Kerkomroep dienstopname op de/het gewenste dag/tijdstip.
3. Na afloop van de Kerkomroep dienstopname moet de opname in het [Kerkomroep](#) beheersysteem **onzichtbaar** gemaakt worden.
4. **Download** de betreffende dienstopname van de [Kerkomroep](#).
5. Zet de publicatie voorafgaande aan de upload op **"Verborgen"**. **Upload** de dienstopname naar het **YouTube** kanaal ["Oosterkerk te Kollum"](#), dit kan enige tijd duren.
6. Na de geslaagde upload van de dienstopname kan het tijdstip van publicatie worden ingepland, **"Plannen"**, of **"Openbaar"** worden gemaakt!
7. Als alles is uitgevoerd moet de dienstopname in de [Kerkomroep](#) weer zichtbaar gemaakt worden op het tijdstip dat de 'uitgestelde dienst' **zichtbaar** moet worden.
8. Omdat de **YouTube** Live diensten vanuit Kerkomroep worden aangestuurd moet in het [SIKN beheersysteem](#) de optie YouTube **direct** weer **geactiveerd** worden.



3. Handleiding streaming instellingen SIKN beheersysteem

Voorbereiding

Voordat de dienst begint moet de aansturing vanaf “**Kerkomroep.nl**” naar YouTube kanaal “**Oosterkerk te Kollum**” afgeschakeld worden.

De afschakeling wordt uitgevoerd in het Kerkomroep “**sIKN beheersysteem**”

<https://sikn.nl/diensten/beheersysteem>. De inlog gegevens zijn te vinden op de “**Keypass**” software op de Oosterkerk kerkzaal bedieningstafel PC.

sIKN verbindt

Home Organisatie Diensten Actueel Contact

Beheersysteem

Het is de doelstelling van sIKN Net om kijk- en luisterverbindingen voor alle kerken en alle luisteraars toegankelijk te maken. sIKN levert daarom een centraal Kijk- & Luistersysteem waarmee een vrijwilliger binnen de kerk (kerkbeheerder) op afstand (online) allerlei zaken kan regelen.

De basisfunctie van het centrale Kijk- & Luistersysteem is het tot stand brengen van de verbinding. Andere functies die beschikbaar zijn:

- Terugzoeken van opgeslagen diensten / vieringen
- Centraal beheer door de kerk zelf
- Inzage in statistieken
- Beheer van administratieve (ontvanger van de factuur) en technische contactpersonen
- Invullen informatiepagina Kerkomroep.nl

sIKN biedt veel technische mogelijkheden in het centrale systeem, maar de beheerder van iedere kerk bepaalt zelf welke daarvan wenselijk zijn.

Beheerders **Vrijwilligers**

Gebruikersnaam:
K21200

Wachtwoord:
••••••••

Kerkomroep.nl

Voor luisteraars
Klik hier voor de gebruiksaanwijzingen



1. Na het inloggen verschijnt het volgende scherm. Klik vervolgens op het tabblad "Producten"

sIKN beheer

Info

omhoog
mijn startpagina
wijzig wachtwoord
fouten/suggesties
Inschrijfformulier
uitloggen

Download
Adobe Reader

Contractant: Kollum, Protestantse Gemeente, Kollum

Eigenschappen **Producten**

?

Naam: Protestantse Gemeente, Kollum

Debiteurnummer: 3500939

☐ Automatisch incasso

☒ Luisteraar betaalt belminuten

Closed User Groep: Openbaar

Telefoon 1: 0511-702191

Telefoon 2:

Fax:

Bezoekadres

Straat: Postbus

Huisnummer: 104

Postcode: 9290 AC

Plaats: Kollum

Provincie: Friesland

OK



2. Klik onderaan bij “Kerken(2)” op de naam “Oosterkerk”

sIKN beheer

Info

omhoog
mijn startpagina
wijzig wachtwoord
fouten/suggesties
Inschrijfformulier
uitloggen

Download
Adobe Reader

sIKN

3rugweg 56
2741 KZ Waddinxveen
Postbus 264
2740 AG Waddinxveen
Tel. Helpdesk
(0182) 750545
Tel. Algemeen
(0182) 750520
Fax Algemeen
(0182) 750599
E-mail Helpdesk
helpdesk@sikn.nl
E-mail algemeen
info@sikn.nl
Website www.sikn.nl

Contractant: Kollum, Protestantse Gemeente, Kollum

Eigenschappen | **Producten**

Wat wilt u toevoegen? Adres

Contactpersonen (3)

Naam	E-mail	Plaats	Functie
☐ Arjan Reurich	arjan.reurich@knid.nl	Kollum	technisch
☐ Gerrit Egberts	fam-egberts@hetnet.nl	Kollum	technisch
☐ TG Boetes - Vlasman	Fin.adm.pgkollum@live.nl	Kollum	administratief

Alle adressen (1)

Plaats	Postcode	Straat	Huisnummer
☐ Kollum	9290 AC	Postbus	104

Beheerders (1)

Gebruikersnaam	Kerk	Plaats	Functie
☐ K21200	Protestantse Gemeente, Kollum	Kollum	Technisch

KWR (5)

Serienummer	Afspeelgroep	Naam	Gedeeld beheer	Laatste verbinding
☐ KWR53751	Maartenskerk Tel	Menno Jan.Schutter		2017-07-30 09:47:45
☐ KWR53752	Oosterkerk ADSL	Niet ingevuld		2020-03-26 09:33:15
☐ KWR53753	Maartenskerk Tel	Niet ingevuld		2014-07-06 17:54:02
☐ KWR53754	Maartenskerk ADSL	J..van der.Heide - Kleiterp		2017-02-17 16:34:47
☐ KWR53755	Maartenskerk Tel	Fokke.van der.Laan		2015-09-27 13:54:44

Kerken (2)

Naam	Mountpoint	Streamtitel
☐ Maartenskerk	21200	Maartenskerk
☐ Oosterkerk	21493	Oosterkerk



3. Klik vervolgens op tabblad “Producten”

sIKN beheer

Info

omhoog
mijn startpagina
wijzig wachtwoord
fouten/suggesties
Inschrijfformulier
uitloggen

Download
Adobe Reader

sIKN

Brugweg 56
2741 KZ Waddinxveen
Postbus 264
2740 AG Waddinxveen
Tel. Helpdesk
(0182) 750545
Tel. Algemeen
(0182) 750520
Fax Algemeen
(0182) 750599
E-mail Helpdesk
helpdesk@sikn.nl
E-mail algemeen
info@sikn.nl
Website www.sikn.nl

Contractanten:
Contractant: Kollum, Protestantse Gemeente, Kollum
Zendpunt: Oosterkerk

Eigenschappen | **Producten** | Archiveren | Statistieken | Administratief

?

Naam: Oosterkerk
Denominatie: PKN (Protestantse Kerk Nederland)

Telefoon 1: 0511 451846
Telefoon 2:
Fax:

☒ Audio uitzendingen mogen via internet beluisterd worden
☒ Video uitzendingen mogen via internet bekeken worden
☒ Nieuwe Audio archieven standaard tonen op kerkomroep.nl
☒ Nieuwe Video archieven standaard tonen op kerkomroep.nl
☒ Archieven mogen standaard gedownload worden op kerkomroep.nl
☒ Staat in de algemene stationlijst
☒ Zendpunt tonen op kerkomroep.nl

Closed User Groep: Openbaar
CAI modulator: Geen CAI toegang
Stream title (max. 16 tekens): Oosterkerk
Titel 2e regel (max. 16 tekens):

Mountpoint: 21493
Verbinding: ADSL-Internet
Naar streamserver: Stream Server 134
Maximum aantal luisteraars: 1000
Naar videoserver: Video Server 03
Video Bitrate: 2.0 Mbit
Video Abonnement: 2 Mbit


Bezoekadres
Straat: Oostenburgstraat
Huisnummer: 1
Postcode: 9291 EM
Plaats: Kollum
Provincie: Friesland



4. Klik vervolgens op het vierkantje waar “YouTube” achter staat.



5. Er verschijnt dan een **V (vinkje)** in het **blauwe** vierkantje en daar boven een “**Stop**” teken. Als u op het stop teken klikt verschijnt er een “**Play**” teken. Kerkomroep uitzending zal **niet** op YouTube “Oosterkerk te Kollum” worden uitgezonden.

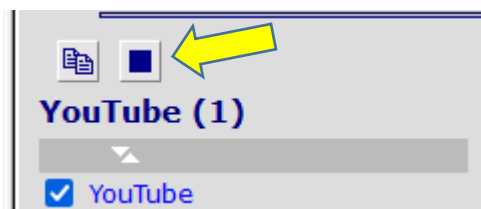

6. YouTube uitzending via Kerkomroep weer aanzetten gaat op dezelfde manier als uitzetten maat dan van “**Play**” teken naar “**Stop**” teken.



7. Gemeente morgen in de ProRege grote zaal-5 (audio uitzending).

Doelstelling

Bijeenkomsten vanuit vergaderruimtes en zalen in de Oosterkerk mee te kunnen laten beleven door luisteraars via internet Kerkomroep (kerkomroep.nl) en radio uitzending via KNID kabeltelevisie.


Inleiding

De zendapparatuur voor de internet Kerkomroep en KNID kabeltelevisie bevinden zich in de kerkzaal. Om vanuit de vergaderruimtes en andere zalen in het kerkgebouw uitzendingen te kunnen verzorgen moet er een verbinding tot stand worden gebracht met de kerkzaal.

Sfeer microfoon gebruik instellingen

Om een draadloze verbinding te kunnen realiseren voor sfeeruitzendingen vanuit alle Pro Rege zalen moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

1. De draadloze HAND microfoon in de gewenste zaal op een statief plaatsen en activeren.
2. Bedieningsconsole kerkzaal
 - a. De SFEER microfoon plug op ingang-8 van de MAMP versterker verwijderen.
 - b. De HAND microfoon plug op **INGANG-1** van de MAMP versterker verplaatsen **naar** **INGANG-8** (SFEER microfoon)
 - c. Op de HAND microfoon ontvanger (**635.700 MHz**) de versterking via het bedieningsmenu **AF out op + 18 dB** instellen. (**SET, ^ v**)

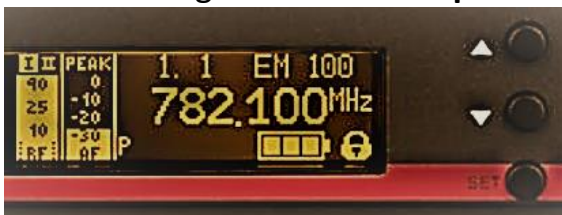

- d. De SFEER microfoon schuif regelaar op MIDDEN (blauwe streep) zetten.
 - e. Zet de audio schakelaar op de preekstoel op 'Oosterkerk'
3. Controleer of de draadloze HAND microfoon signaal, in de betreffende zaal, wordt ontvangen. Gebruik hiervoor de CD-brander 'Monitor display' en/of het display van de Kerkomroep zender.



4. Apparatuur instellingen voor gebruik DRAADLOZE HAND microfoon in de grote zaal Pro Rege.

- a. Zet de ontvanger in de apparatuur kast, in hal bij de grote zaal, op de ontvangfrequentie **656.350 MHz.** (SET, ^ v, Advanged ,SET , Tuner, SET, ^ v, SET, ^ v, ESC)



- b. Houd het venster van de HAND microfoon voor het venster van de ontvanger.
- c. Voer een synchronisatie uit met de 'Sync' toets op de ontvanger.
- d. Stel de **DRAADLOZE** microfoon, regelaar **INGANG-3**, in op de gewenste sterkte.

Herstellen naar standaard instellingen

1. Bedieningsconsole kerkzaal

- a. Op de HAND microfoon ontvanger (635.700 MHz) de versterking via het bedieningsmenu **AF out op -6 dB** instellen.
- b. De HAND microfoon plug op **INGANG-8** van de MAMP versterker verplaatsen **naar**
INGANG-1 (HAND microfoon)
- c. De SFEER microfoon plug op **INGANG-8** van de MAMP versterker plaatsen.
- d. Zet de SFEER microfoon schuif regelaar terug op **STAND-3**.
- e. Controleer op de CD-brander 'Monitor display' en/of het display van de Kerkomroep zender of de SFEER microfoon weer werkt.
- f. Controleer of de HAND microfoon werkt.

2. Herstel instellingen DRAADLOZE microfoon gebruik in de grote zaal Pro Rege.

- a. Zet de ontvanger in de apparatuur kast terug op de ontvangfrequentie **635.700 MHz.**
- b. Voer een synchronisatie uit met de 'Sync' toets op de ontvanger.
- c. Stel de **DRAADLOZE** microfoon, regelaar **INGANG-3**, in op de gewenste sterkte.



8. Vragen

Arjan Reurich, technisch beheerder PKN kerken Kollum

T. Hiddesstraat 75

9291 AW Kollum

Telefoon: 0654-620-270 email: areurich@live.nl